


**Productkenmerken**

- voorkomt doorklimmen
- toepassing: bovenlichtjes, klap-, toilet- en andere ramen
- speciaal voor ramen met hoge combi uitzetter >150mm
- staal voorzien van poedercoating
- geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)

**Montagemateriaal**

- 8 spaanplaatschroeven 5x50mm verz.kop
- 2 borgschroeven 4,8x19mm (plaatschroef)
- afdekdoopjes/ringetjes

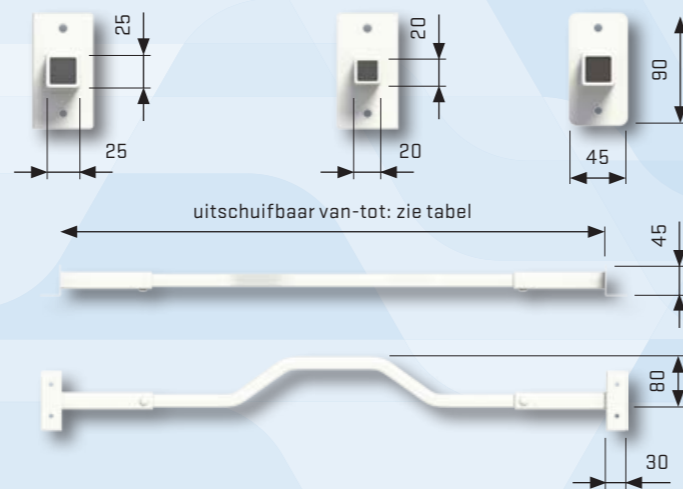

type	artikelnummer	lengte (mm) (uitschuifbaar)	RAL kleur	gekeurd voor kozijnsoort(en)	SKG	PKVW VEILIG WONEN
SecuBar Combi 49-60	2010.356.0126	490-600	9010 wit	hout	★★	✓
SecuBar Combi 68-87	2010.356.012	680-870	9010 wit	hout	★★	✓



in de dag montage



op de dag montage ook mogelijk (geen keurmerk)

**TIPS**

- ▶ plaatsing op de dag mogelijk (voldoet niet aan PKVW®)
- ▶ voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren
- ▶ bij op de dag montage geen SKG/PKVW keurmerk, kies voor goedgekeurde op de dag oplossing voor SecuBar Twist Combi Staal, zie pag. 46
- ▶ voor andere lengtes kies SecuBar Twist Combi Staal, zie pag. 46