


Raamuitzetter wegdraaibaar SKG[®]**
Kort model

**MET SLECHTS
14 CM BENODIGDE
OPENINGSRUIMTE
DE KORTSTE SKG
GEKEURDE RAAMUITZETTER
IN DE MARKT!**

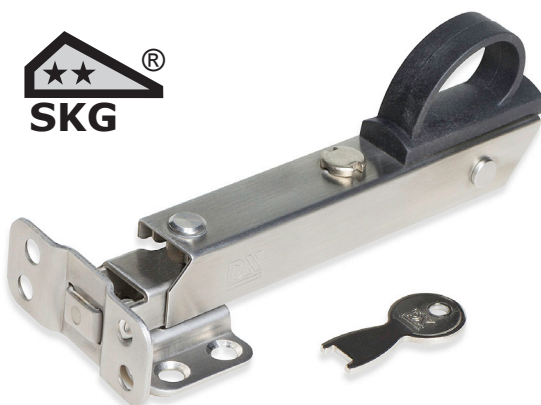

**IDEAAL VOOR HET
BEVEILIGEN VAN EEN
BOVENLICHT I.C.M. EEN
BARRIÈRESTANG**

Veilig!

**Eigenschappen korte
raamuitzetter wegdraaibaar
SKG**[®]**

- ▶  gekeurd.
- ▶ Opgenomen in de PKVW Beveiligingswijzer.
- ▶ Roestvast stalen arm.
- ▶ Montageonderdelen van RVS.
- ▶ Inclusief sleutels geleverd; extra sleutels bestelbaar
- ▶ Verkrijgbaar in de kleur RVS-antraciet
- ▶ Inclusief montage instructie en papieren mal
- ▶ **Slechts 140 mm hoogte nodig** om klepraam te bedienen.
- ▶ Te plaatsen vanaf 40 mm kozijnhoutdiepte.

Toepassingsadvies

- ▶ Met één raamuitzetter kan volgens de SKG richtlijn een raam van 1,50 meter breed worden beveiligd. Vanuit bedieningsgemak en duurzaamheid van de oplossing is ons advies om voor ramen vanaf 1 meter breed twee SKG raamuitzetters toe te passen.
- ▶ Door 1 lijn, 1 uitstraling en 1 design mooi te combineren met onze overige raambeveiligingsproducten: Raamboompjes en smalle oplegraamsloten (resp. RBM-serie en SLS 9-serie)

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV