

Speciaal scharnier

- ▶ Scharnier voor glazen deur ET 150
- ▶ Voor inliggende deuren



- ▶ Deurafmetingen max. 1000 x 500 mm
- ▶ Glasdikte max. 5,2 mm
- ▶ Openingshoek 105°
- ▶ Er is een voeg van 3 mm boven en onder vereist, de voeg aan de zijkant moet 2,8 mm bedragen.
- ▶ Het scharnier wordt met een klemschroef op de glazen deur gemonteerd, hiervoor is geen boring in het glas vereist.
- ▶ Spuitgietzink


Drukgreep

- ▶ Qua design passend bij scharnier voor glazen deur ET 150
- ▶ De greep wordt met een klemschroef op de glazen deur gemonteerd
- ▶ Deursluiting m.b.v. de drukmagneetsnapper D7 / GP9 (kunststof zwart)
- ▶ Afmetingen: 25 mm hoog, 36 mm breed, 17 mm diep
- ▶ Spuitgietzink

Scharnier voor glazen deur ET 150

Artikel	Oppervlak	Bestelnr.	VE
Scharnier voor glazen deur ET 150	vernikkeld mat	0 020 870	1/20 set
Drukgreep links	vernikkeld mat	0 020 871	1/20 st.
Drukgreep rechts	vernikkeld mat	0 020 872	1/20 st.

Aanslagvoorbeelden

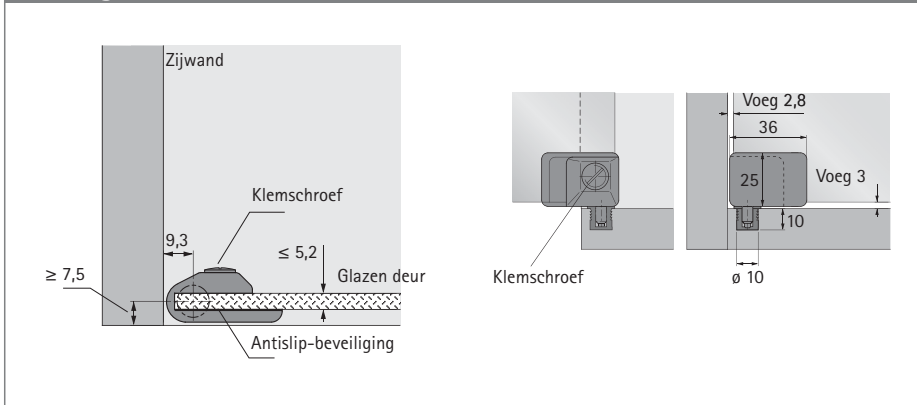

Opmerking

Scharnier voor glazen deur enkel als set leverbaar, bestaande uit een bovenste en een onderste scharnier.

Druk-magneetsnapper D7 / GP 9



- ▶ Hechtkracht 0,7 - 1,1 kg
- ▶ Slag 11 mm
- ▶ Breedte 40 mm
- ▶ Hoogte 16 mm
- ▶ Diepte 36 mm
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Kunststof zwart
- ▶ Starre tegenplaat, staal verzinkt

Bestelnr.	VE
0 020 873	1/20 st.